

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เอส ซี แอล เพื่องานฝ้าเพดาน (มาตรฐาน มอก.)



สำหรับมาตรฐานใหม่ของงานฝ้าเพดานอาคารเรียบเพื่อใช้งานบ้านพักอาศัย (Residential) และอาคารพาณิชย์ขนาดกลาง (Commercial) ที่ต้องการระบบฝ้าเพดานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มีความแข็งแรงทนทาน

เอส ซี แอล ได้สร้างสรรพคุณให้กับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มอก. พลิตจากโรงงานชั้นนำระดับโลกเพื่อใช้ควบคู่กับ แผ่น เอส ซี แอล มาตรฐาน มอก.

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเพื่องานฝ้าเพดานคุณภาพ


- ▶ เอส ซี แอล สแตนดาร์ด (SCL Standard)
- ▶ เอส ซี แอล ซุปเปอร์ (SCL Super)
- ▶ เอส ซี แอล พรีเมียม (SCL Premium) รุ่น มอก.

คุณสมบัติเด่น

- พลิตจากเหล็กคุณภาพเกรด A (Prime Grade)
- พลิตจากเหล็กที่มี Tensile Strength สูง 280 MPa ได้มาตรฐานสากล
- ชุบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อนตามมาตรฐาน Z 10-12 และ Z 22 สำหรับรุ่น มอก.
- ขนาด Section ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักแผ่นยิปซัมทั้งแนวนอน (ตัวล่าง) และแนวตั้ง (ตัวบน) ได้เป็นอย่างดี
- สดสวย หรือ Pattern บนตัวโครงถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการยิงสกรู และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ เอส ซี แอล


ขนาด / ความหนา

เอส ซี แอล สแตนดาร์ด




ความหนาเหล็ก 0.35 mm. เต็มขนาด

เอส ซี แอล ซุปเปอร์




ความหนาเหล็ก 0.40 mm. เต็มขนาด

เอส ซี แอล พรีเมียม มอก.




ความหนาเหล็ก 0.50 mm. มาตรฐาน มอก.


ขนาดหน้าตัดของโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เอส ซี แอล



ฉากริมเรียบ



ฉากริมเรียบ รุ่น มอก.

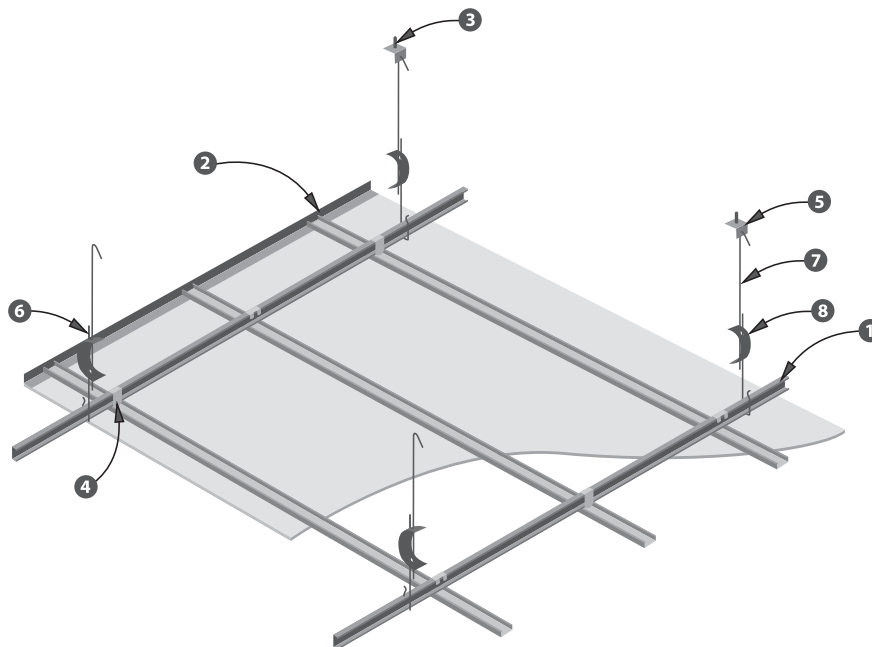

ส่วนประกอบ



1. โครงคร่าวเหล็ก SCL



2. ฉากริม




3. พุกเหล็ก 6 มม.




4. กิ่งล็อกโครง



5. ฉากเหล็ก 2 รู



6. ชุดหัวโครง



7. ลวด 4 มม.



8. สปริงปรับระดับ

วิธีการติดตั้ง



1. ติดตั้งฉากริมนำเข้ากับผนังโดยรอบ ตามระดับที่กำหนด



3. ยึดปลายลวดแขวนไว้กับฉากเหล็ก 2 รู ที่ถูกยึดกับท้องพื้นด้วยพุกเหล็ก ขนาด 6 มม. ทุกระยะ 1.00 x 1.00 ม. หรือระยะ 1.20 x 1.20 ม. ร่น มอก.



5. ล็อกโครง SCL แนวนอนเข้ากับโครงแนวตั้งด้วยกิ่งล็อก



2. ประกอบชุดลวดปรับระดับ โดยใช้สปริงปรับระดับ (Rod Joiner) เชื่อมต่อระหว่างลวด 4 มม. เข้ากับชุดหัวโครงป.ปลา



4. ล็อกโครง SCL แนวตั้งเข้ากับชุดหัวโครงป.ปลา ปรับระดับโครงตามต้องการ โดยการปรับสปริงปรับระดับ



6. ตรวจสอบระดับโครง SCL แนวนอน อย่างละเอียดอีกครั้งก่อนติดตั้งแผ่นยิปซัม SCL มอก.

* กรณีระยะห่างระหว่างท้องพื้น ถึงระดับฝ้าค่อนข้างน้อยอาจใช้ ฉาก ทดแทนชุดแขวนได้เช่นกัน

